



监控您的产品

阿法拉伐 LKGG-1 和 LKGL-1 管道视镜


概念

内嵌管道视镜型号 LKGG-1 和型号 LKGL-1 用于管道，对产品流提供视觉观察。

标准设计

LKGG-1 由一根穿孔的不锈钢保护管构成，保护管两端分别安装了一个焊接件。保护管内安有一根特殊的玻璃管，这样保护管就不受管道内任何可能压力的影响。

LKGL-1 含有一个不锈钢灯具，焊接在保护管上，如此一来，产品流可得到照明。

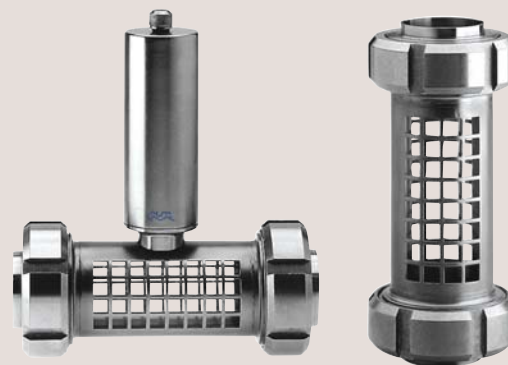

技术数据

温度

建议最高工作温度： 110° C。

最大热冲击 100° C。

灯泡： 24 V, 24 W

灯座： B 15

压力

最大试验压力 (20° C)： 500 kPa (5 bar)。

尺寸

25 mm (1")、38 mm (1½")、51 mm (2")、63.5 mm (2½") 和 76 mm (3")。

物理数据


材料

密封件： EPDM 橡胶。

钢级： 不锈钢 AISI 304 或耐酸钢 AISI 316。

玻璃阀芯： 硼硅酸盐玻璃： .

尺寸 (mm)

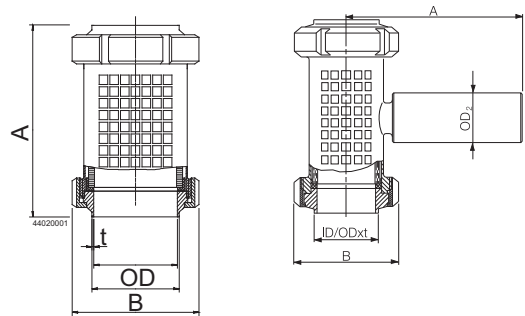

规格	25mm	38mm	51mm	63.5mm	76.1mm	101.6mm
A	175	181	188	194	200	-
B	64	77	91	106	122	148
OD	26.2	38.9	51.6	64.3	76.6	102
ID	22.5	35.5	48.5	60.5	72	97.6
t	1.85	1.7	1.55	1.9	2.3	2.2
重量 (kg)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.6	-

注意！

- LKGL-1: +0.5 kg
- 尺寸 101.6mm 仅用于LKGG-1

选件

材料等级

A. 丁腈橡胶 (NBR)。

订购

订购时请对以下内容进行说明：

- 材料， AISI 304 or 316。
- 类型： LKGG-1和LKGL-1
- 规格。

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。