



适用于高质量开口的需求

阿法拉伐 检修用储罐盖 - 圆盖类型LKDC - LP



技术数据

工作压力: -1 至 1 bar

温度范围: -10至150° C

请注意: 低压盖能够承受的压力最高不超过1 bar, 低压盖未经过PED批准。

应用

圆形低压LKDC - LP不锈钢人孔盖用于储罐或容器顶部。它设计用于承受诸如在清洗时、在压力最高不超过1 bar的低压条件下进行生产时产生的真空。适用于葡萄酒、啤酒、果汁、牛奶、食品、个人护理和药品应用领域。

工作原理

LKDC-LP盖的一些独特功能使其搬运轻松安全。把手上的弹簧使盖子能够很容易地打开和关闭, 安全销能够使盖子固定在打开位置。

物理数据

材料

盖子和机架: 1. 4301 (304) 或 1. 4404 (316L)

塑料部件: 尼龙密封件

(标准型): EPDM 密封件

(可选): NBR或FPM或Q (硅胶)

表面光洁度: 酸洗处理

过流产品表面: $Ra \leq 0.6 \mu m$

其他表面: $Ra \leq 1.2 \mu m$


最高温度垫圈:

NBR 90° C

Q 100° C 时

EPDM (不能用于油脂) 140° C

FPM (氟橡胶) 140° C

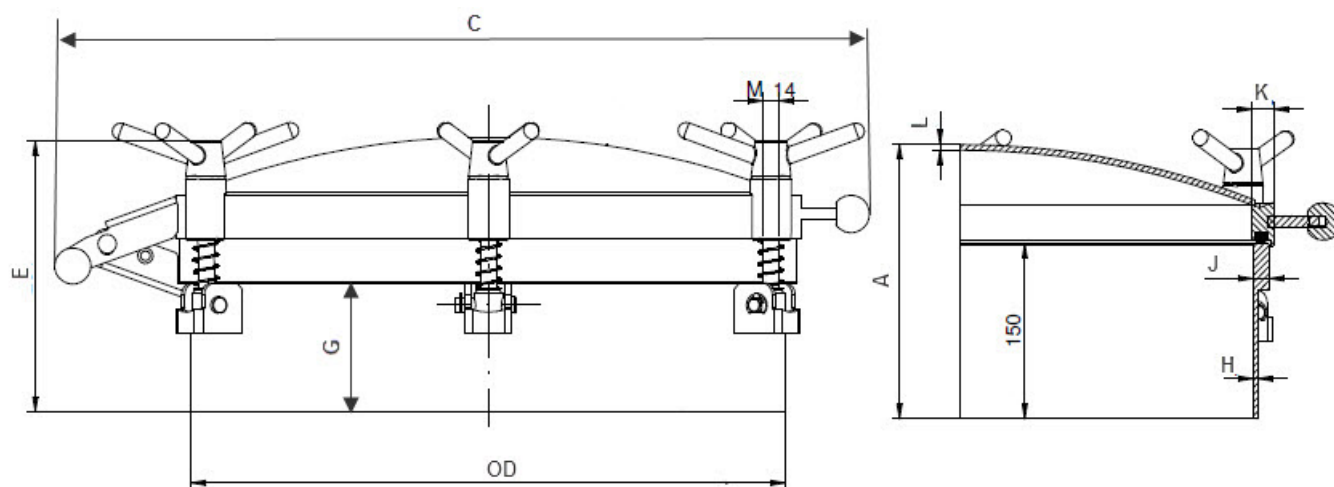

规格	300	400	450	500	600
OD	306	406	461	509	611
C	483	594	488	701	803
A	211	221	231	232	247
E	247	247	253	253	253
G	82	82	67	67	67
F	13	13	14	14	14
K	15	15	18	18	18
J	4	4	5	5	5
机架高度	150	150	150	150	150
机架厚度	3	3	4	6	6
重量 (kg)	15.6	21.3	28.1	32.8	40.5

此处包含的信息在发布时是正确的，但是可能有所变化，恕不提前通知。
ALFA LAVAL 是 Alfa Laval Corporate AB 拥有的注册商标。

ESE03034zh 1508

© Alfa Laval

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。