



适用于高质量开口的需求

储罐入口盖 - 椭圆形盖 LKD 546 x 447

应用

阿法拉伐椭圆形检修孔盖 LKD 546 X 447 可应用于要求在盖上盖子的情况下能够让相关介质进入容器内部的储罐或容器。主要功能有：

- 角形架，确保最适合于 CIP 应用的无阴影安装。

工作原理

旋松手柄即可打开盖子。在出于检查目的执行完相关操作后，可以将盖子再拧到储罐上。如果有必要实际进入储罐，则可以视具体型号在储罐的双铰链处卸下盖子或从储罐上拧下盖子。密封件的位置符合卫生条件，并且不受储罐中正负压力的影响。




技术数据

压力

最大静压：	2 bar (200 kPa)
最大正工作压力：	0 bar (0 kPa)
最大负工作压力：	0.5 bar (50 kPa)
测试压力：	3 bar (300 kPa)

尺寸 (mm)

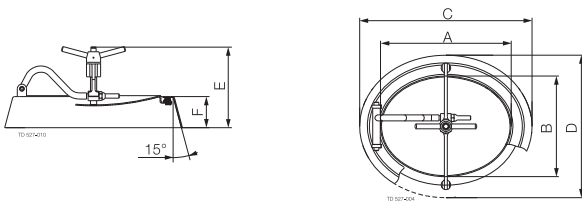

类型	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
盖厚	3

物理数据

材料

钢制部件：	1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)
塑料部件：	尼龙
密封件 (FDA)：	(唇形密封设计)
	EPDM、NBR、FPM 或 Q (硅树脂)

标准盖的表面光洁度： . . . 酸洗处理

过流产品表面： . . . Ra 0.8μm

其他表面： . . . Ra 3.0μm

温度

温度范围： . . . -20° C 至 +100° C

重量： . . . 12 kg

证书

3.1 (盖板和机架提供符合 EN10204 标准的 3.1 材料合格证)



如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。